



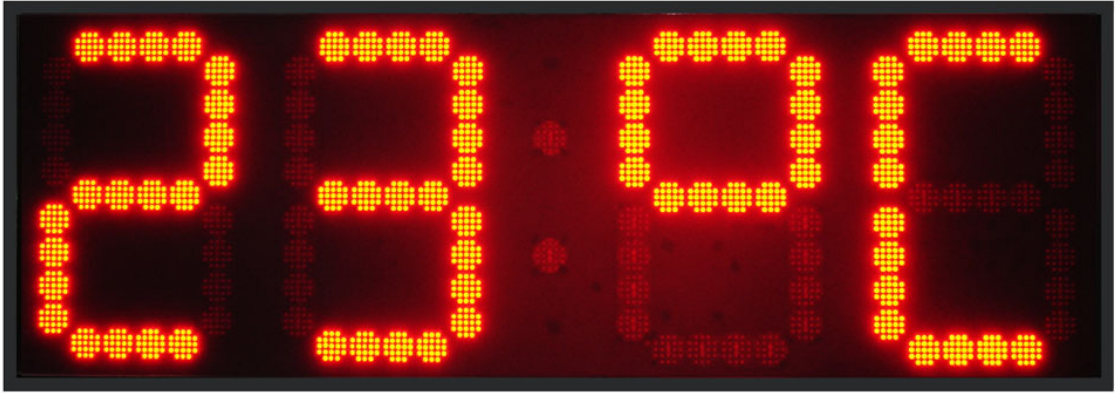

IBCK22-DIMA-RFUK/UR DİJİTAL SAAT / SICAKLIK DÖNÜŞÜMLÜ GÖSTERİM PANOSU

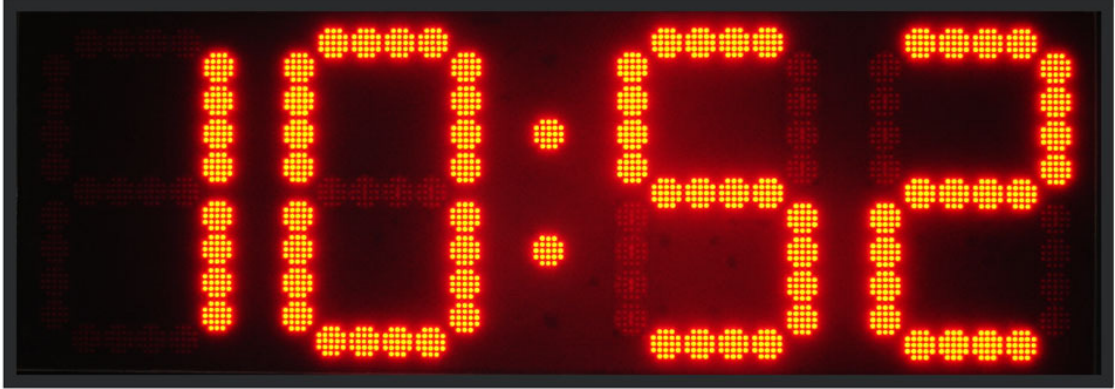

Ürün Kodu	IBCK22-DIMA-RFUK/UR
Tanım	Otomatik parlaklık denetimli, saat / sıcaklık gösterim periyodu kullanıcı tarafından ayarlanabilir özellikte dijital saat / sıcaklık dönüşümlü gösterim panosu
Dijit yüksekliği	560 mm (okunurluk sınırı ~ 260 metre)
Display alanı	4 dijit
Display rengi	635 nm kırmızı
Display yapısı	5 mm süper parlak ve geniş açılı LED'lerden oluşturulmuş 7-segment LED display formu - 100.000 saat ortalama LED ömrü - 1.000.000 saat MTBF
Saat gösterim formatı	00:00...23:59
Saat hassasiyeti (offline)	±5 ppm @25 °C Orijinal Citizen kristal osilatör iç saat
Saat ayarı	RF uzaktan kumanda ile
GPS anten ve alıcı	Uydu saati ile senkronizasyon için GPS anten ve alıcı opsiyonel
Sıcaklık ölçüm aralığı	-35°C ... + 70°C
Sıcaklık ölçüm hassasiyeti	Ölçüm skalası boyunca en fazla ±0.5 °C
Elektrik kesintilerine karşı saat koruma	VAR (10 yıl)
Display dönüşüm periyodu	0..9 saniye saat / 0..9 saniye sıcaklık kullanıcı ayarlı
Otomatik parlaklık kontrolü	VAR – 48 kademe
Besleme voltajı	220 Vac / 50 Hz
Ortalama güç tüketimi	200 VA
Ön panel	Dış ortamdaki gelen ışık yansımalarını önleyen antireflekte transparan kırmızı pleksiglas
Dış kabin	Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil çerçeve ve alüminyum arka panel
Montaj aparatları	Standart duvara montaj için, cihazın iki yanına monte edilen iki adet "L" ayak
Kabin ölçüleri	Genişlik: 185 cm / Yükseklik: 65 cm / Derinlik: 6.5 cm